

WELDY


energy

1600 3400

las potentes herramientas de aire caliente para todas las aplicaciones



simple. good. affordable.

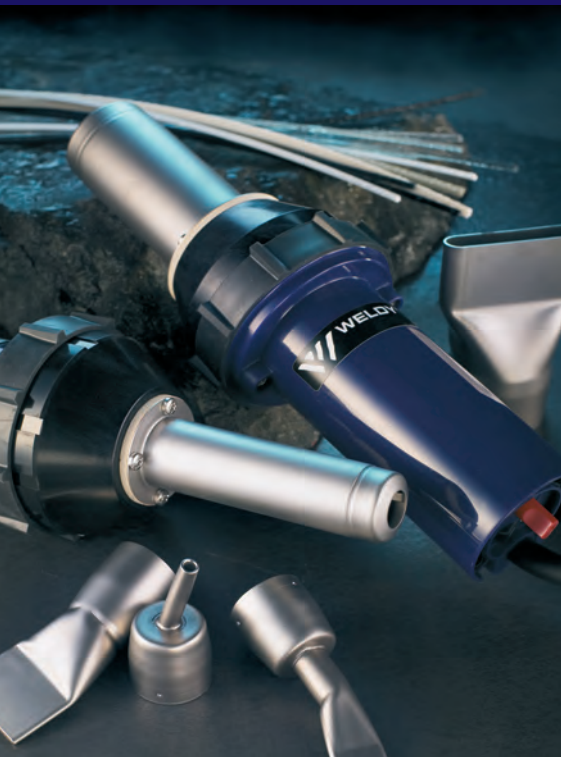


energy

1600 / 3400

Herramientas profesionales
de aire caliente para

- Fabricación de plástico
- Revestimiento de suelos
- Fabricación de tejados
- Reparación de coches
- Lonas impermeables y
vallas publicitarias

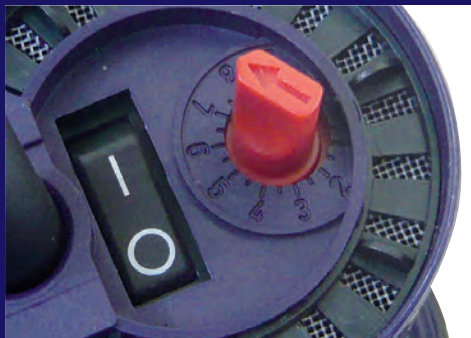

Temperatura ajustable



Estuche resistente para un almacenamiento sencillo (incluido en la compra).



Protección del tubo calentador para mayor seguridad

- Útil y seguro
- Económico y universal
- Hasta 600°C
- Vida útil prolongada
- Tecnología e ingeniería suiza
- Comprobación exhaustiva de calidad, funcionamiento y seguridad
- Herramienta profesional para uso en exteriores
-

Datos técnicos energy 1600 / 3400

		energy 1600	energy 3400
Voltaje	V~	230	230
Consumo eléctrico	W	1600	3400
Temperatura	°C	20 – 600	20 – 550
Corriente de aire (20 °C)	l/min	180	360
Presión estática máx	Pa	aprox 2600	aprox 3200
Peso con cable	kg	1.05	1.15

Contenidos del kit

	energy 1600 Kit para tejados	energy 1600 Kit para soldadura de plástico	energy 3400 Kit	
Referencia: con enchufe EU	130.468	130.467	127.639	
Accesorios incluidos e la compra:				
1 Amplia boquilla con ranura 20 mm	•			130.631
2 Amplia boquilla con ranura 40 mm	•			130.891
3 Cilindro de presión	•			119.334
4 Boquilla tubular 5 mm		•		130.632
5 Boquilla de soldadura rápida, triángulo, 7 mm		•		127.833
6 Amplia boquilla con ranura 70 mm			•	130.650
7 Boquilla reflectora			•	119.344
Estuche	•	•	•	123.191



Amplia boquilla con ranura 20 mm



Amplia boquilla con ranura 40 mm



Cilindro de presión



Boquilla tubular 5 mm



Boquilla de soldadura rápida, triángulo, 7 mm



Amplia boquilla con ranura 70 mm



Boquilla reflectora



Boquilla de soldadura rápida 5 mm

Accesorios adicionales

8 Boquilla de soldadura rápida 5 mm	energy 1600	125.315
Resistencia 230 V / 1550 W	energy 1600	130.595
Resistencia 230 V / 3300 W	energy 3400	130.594
Boquilla de soldadura rápida 4 mm	energy 1600	146.740
Boquilla de seguimiento 4 mm	energy 1600	147.248
Rodillo de presión de silicona 40 mm		130.611



Aplicaciones



Fabricación de plástico



Fabricación de techos




Revestimiento de suelos



Fabricación de plástico



Reparación de
automóviles




Soldadura por empuje



Retracción



Soldadura de un parche
en una lona



Soldadura solapada

simple. good. affordable.


Otras herramientas WELDY



Soldador por extrusión booster EX2 / EX3

El soldador por extrusión profesional para la fabricación de plástico y la ingeniería civil.

- Cordón de soldadura de 3 y 4 mm Ø
- Salida EX2 máx. 2,2 kg/h
Salida EX3 máx. 3,4 kg/h

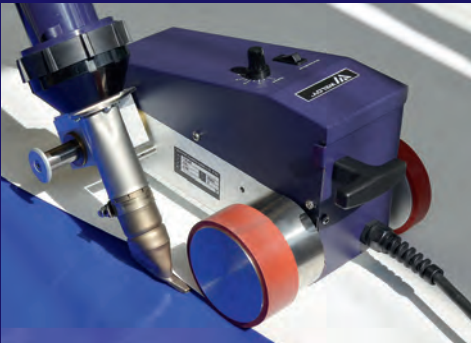

foiler / foiler ET / foiler ETL / tarper

- Para lonas y pancartas
- Velocidad de soldadura de hasta 7,5 m/min
- Fácil de manejar
- Puede utilizarse en lonas impermeables y en la industria de las vallas publicitarias
- Cordón de soldadura de 20, 30 y 40 mm

Su distribuidor y servicio técnico



WELDY AG
Galileo-Strasse 10

CH-6056 Kaegiswil
Suiza