AIRPACK: La presión total.

Si se requiere una presión de aire superior, el AIRPACK es la única solución adecuada. Se puede emplear en todas las situaciones en las que se requieran grandes caudales de aire con una alta presión. Con su eficiencia, puede servir de suministro para varios calentadores de aire de Leister al mismo tiempo. El AIRPACK ofrece suficiente presión para ofrecer un suministro eficaz a las toberas de soplados de Leister.

Soplante de alta presión

AIRPACK

Datos técnicos AIRPACK
Tipo de construcción: Compresor de canal lateral

Frecuencia	Hz	50	60
Caudal de aire (20 °C)	l/min	3900	4500
Presión estàtica	kPa	30.0	30.0
Máxima temperatura ambiente	°C	40	40
Máxima temp. de entrada de aire	°C	40	40
Nivel de emisión de ruido	dB (A)	73	73
Tipo de protección (IEC 60529)		IP 54	IP 54
Abertura de aspiración (ext.)	mm	∅ 60	∅ 60
Abertura de soplado (ext.)	mm	∅ 60	∅ 60
Peso	kg	26	26
Marca de conformidad		CE	CE
Clase de protección I		⏚	⏚

Se puede accionar con FC (página 62), 20 – 60 Hz

Medidas para instalación en mm

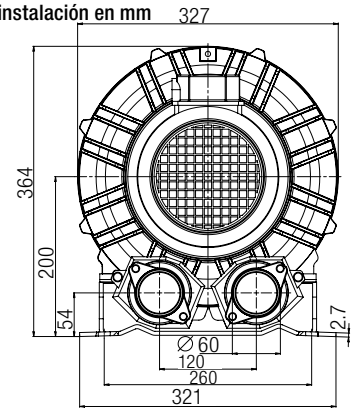

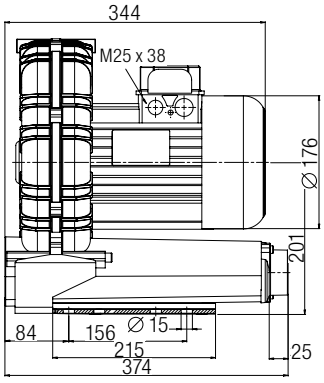

Tensión	V ~ 50 Hz V ~ 60 Hz	3 x 230 / 400 3 x 440 – 480
Potencia	W	2200
sin cable	**Nº de artículo**	**119.358**

En caso de solicitud, existen otras variantes.

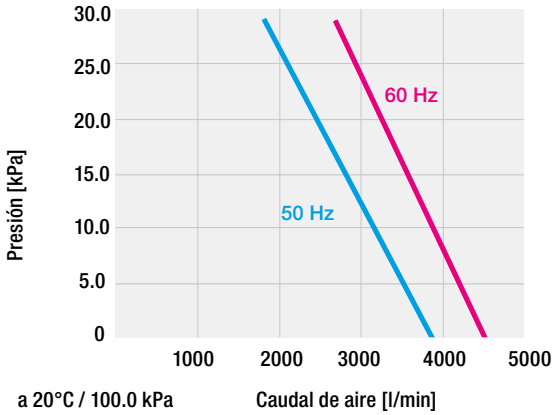

Accesorios ↘ 61

La combinación de toberas de soplado y soplante permite secar de forma rápida y eficiente las botellas de bebidas.

Accesorios ROBUST (⌀ 38 mm)

	113.859 **107.350** **107.286** **166.237**	Manguera de aire en PVC, ∅ 14 mm Manguera de aire en PVC, ∅ 19 mm Manguera de aire en PVC, ∅ 38 mm Manguera de aire en silicona, ∅ 38 mm, resistente a temperaturas de hasta 250°C
	107.290	Abrazadera para manguera de 19 mm
	107.242	Tapa de cierre ∅ 19 mm, para adaptador de conexión de manguera 107.298
	107.354	Filtro de acero inoxidable, acoplable al manguito de aspiración
	108.623 **104.017**	Condensador de motor de 230 V~ Condensador de motor de 120 V~
	107.298	Adaptador para conexión de manguera en material PA, acoplable a soplante y daptador 107.293, para conexión de manguera
	107.281	Adaptador para conexión de manguera en material PA (∅ 38 mm), 3 salidas à 14 mm
	107.287	Abrazadera para manguera ∅ 38 mm y ∅ 60 mm
	107.241	Tapa de cierre ∅ 38 mm, para adaptador de conexión de manguera 107.292 y 107.293
	107.293	Adaptador para conexión de manguera en material PA, acoplable
	108.755	Regulador de aire manual con interruptor de encendido/apagado Medidas 214 x 88 x 133 mm
	107.299	Interruptor de encendido/apagado de caudal de aire. Se interrumpe el caudal de aire dirigido al calentador de aire (neumático a 5 bar) Medidas 214 x 88 x 133 mm

Accesorios AIRPACK (⌀ 60 mm)

	107.287	Abrazadera para manguera, ∅ 38 mm y ∅ 60 mm
	107.241	Tapa de cierre ∅ 38 mm, para adaptador de conexión de manguera 107.292 y 107.293
	107.288	Manguera de aire en PVC, ∅ 60 mm
	107.240	Tapa de cierre ∅ 60 mm, para adaptador de conexión de manguera 107.278
	107.291	Adaptador para conexión de manguera en material PA con 1 salida de aire para manguera de ∅ 60 mm, acoplable al tubo de soplado
	107.292	Adaptador para conexión de manguera en material PA con 2 salidas de aire para manguera de ∅ 38 mm, acoplable al tubo de soplado
	107.278	Adaptador para conexión de manguera, acoplable al tubo de soplado
	110.895	Filtro de acero inoxidable, acoplable al manguito de aspiración
	**125.907** **125.908**	Tobera de soplado, acoplable, altura de orificio de salida regulable entre 1 – 5.5 mm a = 300 mm a = 482.6 mm Conexión ∅ 60 mm

Toberas especiales bajo demanda
La empresa no asume ninguna responsabilidad si se utilizan soplantes, compresores o accesorios de otros fabricantes.